


Модель JTR-FT12, FF12 Поплавковый конденсатоотводчик с воздушным клапаном




JTR-FT12



JTR-FF12

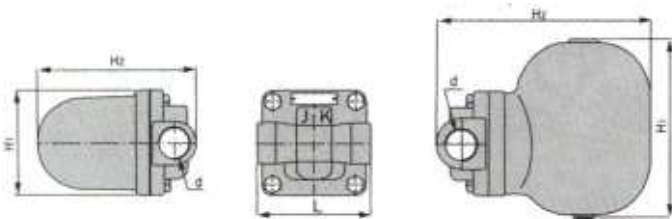

Сфероидный корпус Квадратная крышка Куполообразный корпус

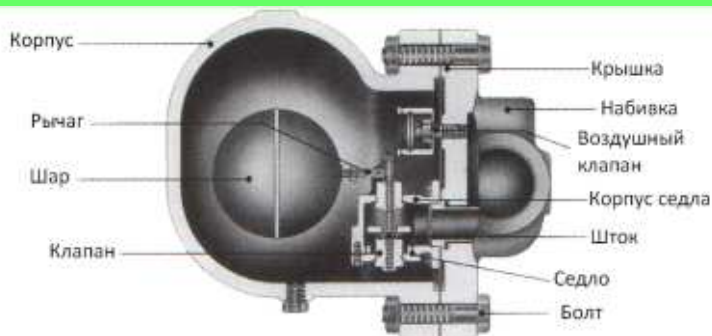

РАЗМЕРЫ

Модель	Размер	DN	Длина	Высота		Вес	Присоединения
	мм (дюйм)	d	L	H ₁	H ₂		
JTR-FT12	15 (½")	½"	120	110	170	4,4	Резьбовые PT
	20 (¾")	¾"	120	110	170	4,4	
	25 (1")	1"	120	195	220	7,4	
	32 (1¼")	1¼"	270	240	295	18	
	40 (1½")	1½"	270	240	295	18,5	
JTR-FF12	50 (2")	2"	300	260	310	26,5	Фланцевые JIS 10K FF
	15 (½")	15	200	110	170	6,2	
	20 (¾")	20	200	110	170	6,4	
	25 (1")	25	215	195	220	10,6	
	32 (1¼")	32	320	240	295	21,5	
40 (1½")	40	320	240	295	22		
50 (2")	50	360	260	310	34,5		

Поплавковые конденсатоотводчики применяются в приложениях с пропускной способностью большей, чем у термодинамических конденсатоотводчиков – теплообменники, осушители, химзаводы и различные паровые системы. Высокая прочность поплавка, диска и седла. Встроенный воздушный клапан для удаления воздуха из паропроводов.

Все части устанавливаются на крышке, встроенная крышка облегчает техобслуживание.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Рабочие давления: 4,5, 10, 14 бар

Рабочая температура: макс. +220 °C

Давление гидростатических испытаний: 1,5x PN.

При заказе указывайте давление вместе с моделью

Пример: Модель JTR-FT12, 4,5 бар.

МАТЕРИАЛЫ (стандарт)

№	Деталь	Материал
a	Корпус	Чугун
b	Рычаг	Нержавеющая сталь
c	Поплавок	Нержавеющая сталь
d	Клапан	Нержавеющая сталь
e	Корпус седла	Нержавеющая сталь
f	Набивка	Безасбестовая
g	Крышка	Чугун
h	Воздушный клапан	Нержавеющая сталь
i	Шток	Нержавеющая сталь
j	Седло	Нержавеющая сталь
k	Болт	Углеродистая сталь


Конденсатоотводчики из литой стали по запросу

Различие конструкций и внешнего вида

Деталь	Размер (мм)					
	15	20	25	32	40	50
Корпус	Сфероидный			Куполообразный		
Крышка	Квадратная			Шестиугольная		
Седло	Одинарное			Двойное		
Сливная пробка	PT ¾"			PT ¾"		

Пропускная способность

(выбирайте конденсатоотводчик с тройным запасом пропускной способности)

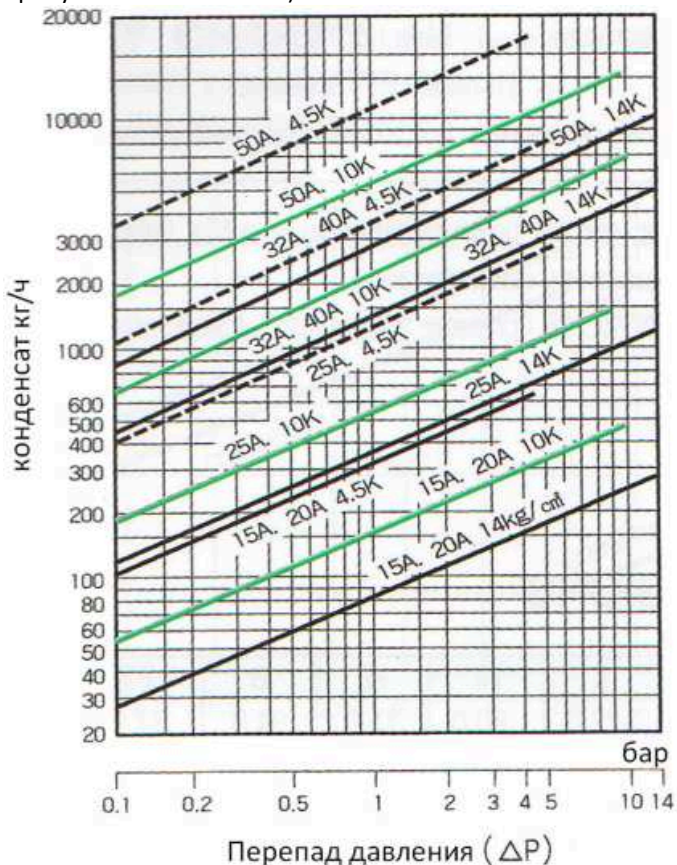



JOKWANG I.L.I

Пропускная способность, кг/ч

DN	Max. ДР	Перепад давления, бар													
		0,1	0,2	0,5	1	2	3	4,5	5	6	7	8	9	10	14
15, 20	4,5	100	150	220	320	450	540	650							
	10	55	75	110	160	220	280	330	340	380	400	420	450	490	
	14	29	40	60	83	120	150	185	190	199	205	225	240	250	290
25	4,5	400	560	850	1450	1900	2190	2930							
	10	195	250	395	550	750	900	1030	1100	1300	1400	1550	1650	1750	
	14	120	180	250	380	500	600	720	750	800	900	950	1000	1070	1300
32, 40	4,5	1100	1650	2500	3600	5000	6300	7500							
	10	690	920	1520	2200	2950	3800	4500	4900	5100	5700	6000	6500	6990	
	14	450	620	950	1500	2000	2400	2980	3000	3400	3850	4000	4100	4450	5000
50	4,5	3600	5000	800	10700	15000	16500	18000							
	10	1850	2470	3950	5500	7300	9000	11300	11500	12200	13000	13800	14000	15000	
	14	880	1300	2000	2950	4000	5000	6000	6200	6980	7200	7900	8500	9000	10100

Прайс-лист на конденсатоотводчики JTR-FF12

DN	15	20	25	32	40	50
Цена, EUR с НДС	150	157	179	606	606	677



ООО «ЭВИ Инжиниринг»

**официальный представитель компании
Jokwang I.L.I. Co., Ltd.**

02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 26з, оф. 111
тел. (044) 36-18-450

Website: www.ewi-engineering.com.ua

e-mail: info@ewi-engineering.com.ua